

مخصوص انواع مایعات رقیق و نیمه غلیظ

دستگاه پُرکن مایع

دستگاه‌های پُرکن مایعات شرکت دارا الکترونیک بر اساس سیستم توزین (وزنی) عمل می‌نماید و می‌تواند با دقت بسیار بالا در زمان کوتاه گالن، بشکه، IBC و پالت بشکه شما را پر نماید، این دستگاه برای پر نمودن مایعات با ویسکوزیته پایین تا متوسط (رقیق تا نیمه غلیظ) بسیار مناسب می‌باشد.

از این دستگاه در صنایع مختلف نظیر صنایع رنگ و رزین، صنایع شیمیایی، صنایع نفتی نظیر تولید روغن موتور، صنایع غذایی مانند انواع اسانس و کنسانتره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه‌ها دارای بالاترین استاندارد کیفی و مرغوبترین قطعات می‌باشند که باعث افزایش سرعت، دقت و کیفیت محصولات شما خواهند بود.

مشخصات فنی و کیفی

۱	سرعت پرکنی ۵۰۰۰ الی ۸۰۰۰ لیتر در ساعت *
۲	ظرفیت توزین ۵ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم *
۳	دقت توزین ۰/۲ الی ۰/۳ درصد وزن نهایی
۴	پرکن ۲ مرحله‌ای با دبی سریع و آرام برای افزایش دقت
۵	دارای مکانیسم کالیبراسیون خودکار
۶	دارای نمایشگر و کنترلر بسیار دقیق
۷	نقاط قابل برنامه ریزی برای تغذیه ریز و درشت، ردیابی صفر، وزن خالص و ناخالص
۸	قابلیت تنظیم آسان ارتفاع نازل برای جا دادن ظروف
۹	دارای لودسل بسیار دقیق با استاندارد OIML
۱۰	دارای پورت RS-232 و USB برای بروزرسانی و استخراج داده
۱۱	دارای قابلیت گزارش گیری با فرمت اکسل
۱۲	مناسب مواد رقیق، نیمه غلیظ و مواد با خاصیت کف‌کنندگی (از ته پرشونده برای مدل‌های سری M)
۱۳	مجهز به چکه گیر داخل نازل
۱۴	کانوایر غلطکی برای جابجایی و قرارگیری آسان گالن و یا بشکه/IBC زیر نازل پرکننده (استیل 304 یا گانوالیزه)
۱۵	دارای عملگرهای پنوماتیکی با برند معتبر
۱۶	استفاده استنلس استیل 304 در مقاطع تماس با مواد
۱۷	پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک قطعات فلزی و سازه
۱۸	طراحی کاربر پسند و ارگونومیک
۱۹	نصب سریع و آسان

دارای گارانتی واقعی ۱۴ ماهه و ۱۰ سال خدمات پس از فروش




* این اعداد به نوع دستگاه و مواد وابسته است.

دستگاه پرکن مایع گالن، بشکه، پالت بشکه و IBC

توضیح	مقدار					نوع دستگاه	
	DF1000M	DF1000	DF300M	DF300	DF50	واحد	مشخصه
	تا ۱۰۰۰		۵۰-۳۰۰		۵-۵۰	Kg	ظرفیت
با توجه به نوع و ویسکوزیته مایع ورودی متفاوت خواهد بود	۶۰۰۰-۸۰۰۰				۵۰۰۰-۷۰۰۰	liter/hour	نرخ پرکنی
			۰/۲ - ۰/۳			%	دقت
			۶-۸			bar	فشارهوی ورودی
	۱۵۰۰*۱۵۰۰		۷۵۰*۷۵۰		۴۰۰*۵۰۰	mm	ابعاد سکوی توزین
	۲۲۰ AC / ۵۰					V/Hz	ولتاژکاری
	۱۲۰		۱۰۰		۷۵	cm	حداکثر ارتفاع قابل تنظیم نازل
			۱ ¼		۱	inch	سایز نازل
			۱ ¼		۱	inch	سایز ورودی دستگاه
در صورت درخواست مشتری ارائه می‌گردد	۱۵۰۰-۱۵۰۰		۷۰۰-۱۵۰۰		۵۰۰-۱۵۰۰	mm	ابعاد کانوایر رولیک ورودی/خروجی



دستگاه پرکن مایع گالن
DF50

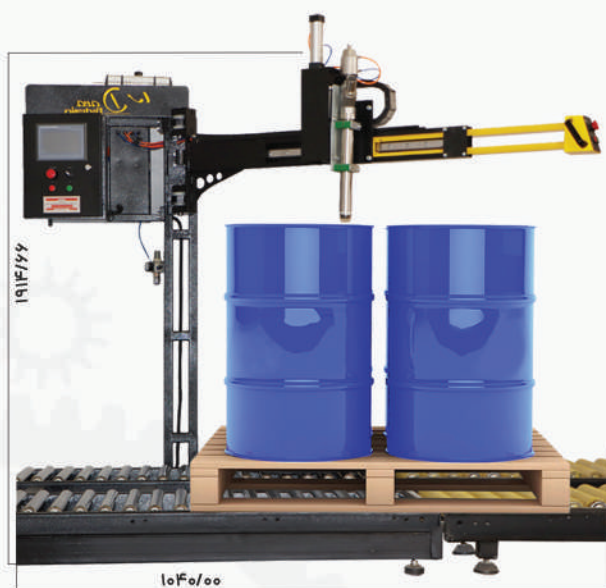

دستگاه پرکن مایع پالت/IBC
DF1000/DF1000M



دستگاه پرکن مایع بشکه
DF300/DF300M