


PANDTEC

 Dara
Electronics
الکترونیکی

Bagging & Filling Systems for Granules



ماشین آلات پرکن و بسته‌بندی محصولات گرانولی



دستگاه‌های کیسه پرکن گرانولی استاندارد



- نمایشگر ۷ اینچ لمسی و رنگی
- کنترلر بسیار دقیق
- سیستم پرکن سه مرحله‌ای به همراه فیدر و بیراتور با دبی سریع، متوسط و آرام برای افزایش سرعت و دقت پرکنی
- دارای لودسل بسیار دقیق با استاندارد OIML اروپا
- پورت RS232 برای دستیابی به داده و اتصال کامپیوتر و پورت USB
- قابلیت ردیابی و کنترل تعداد کیسه‌های پرشده
- استفاده از استنلس استیل ۳۰۴ در ساخت دستگاه برای قسمت‌های در تماس با مواد
- دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک در قطعات فلزی و سازه‌ها
- قابلیت ارائه مدل سفارشی با استیل ۳۱۶L برای قسمت در تماس با مواد



کیسه پرکن گرانولی دو توزین



کیسه پرکن گرانولی تک توزین



کیسه پرکن گرانولی تک توزین (بدون هاپر)

مدل	سرعت کیسه‌گیری (کیسه در ساعت)	ظرفیت توزین (kg)	دقت توزین	ابعاد دستگاه (cm)
کیسه پرکن گرانولی تک توزین (بدون هاپر)	۲۵۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	۰/۳ ± درصد	۱۵۰×۹۰×۲۲۰
کیسه پرکن گرانولی تک توزین	۲۵۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	۰/۱ ± درصد	۱۰۰×۱۲۵×۲۸۰
کیسه پرکن گرانولی دو توزین	۵۰۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	۰/۱ ± درصد	۱۰۵×۱۹۰×۳۲۰





دستگاه کیسه پرکن تمام اتوماتیک گرانولی مدل Q600

- مجهز به کنترلر بسیار قوی جهت پردازش سیستم توزین از برند معتبر کانادایی GM
- مجهز به نمایشگر ۷ اینچ لمسی و رنگی از برند معتبر ژاپنی Omron
- دارای لودسل بسیار دقیق با استاندارد OIML از برند معتبر آمریکایی Celtron
- تمامی قطعات برقی از برندهای معتبر اروپایی و ژاپنی
- مجهز به ایستگاه تحویل و بازکردن درب کیسه بصورت اتوماتیک
- قابلیت خشاب گذاری کیسه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیسه
- دارای الکتروموتور از نوع سروو موتور
- مجهز به آلارم جهت کیسه های خارج از تolerانس وزنی
- دارای پورت سریال RS485 & RS232 برای ارسال آنلاین داده ها و اتصال به کامپیوتر
- قسمت های در تماس با مواد از جنس استنلس استیل



مدل	سرعت کیسه گیری (کیسه در ساعت)	ظرفیت توزین	دقت توزین	ابعاد کیسه (mm)
دستگاه کیسه پرکن تمام اتوماتیک Q600	۵۰۰ - ۶۰۰	۲۵ - ۵۰	۰/۲ ± درصد	L: ۷۳۰ - ۱۰۰ W: ۳۳۰ - ۶۵۰
فشار هوا (MPa)	ظرفیت خشاب کیسه	برق مورد نیاز	توان مصرفی (KW)	ابعاد دستگاه (mm)
۰.۵ - ۰.۶	۱۰۰ الی ۳۰۰ کیسه	3 phase 380/220 v	۶	۴۴۳۰×۳۸۰۰×۳۷۵۰



دستگاه های وکیوم



- خروجی محصول به صورت کیسه های آجری
- چیدمان بهینه و سریع کیسه های وکیوم شده و بهینه روی پالت
- مخصوص موادی که باید دور از رطوبت باشد
- قابلیت بسته بندی انواع مواد پلیمری با ساختار گرانولی، حبوبات، غلات و...
- ایجاد خلا کامل با ماندگاری بسیار بالا
- بسته بندی با سرعت، دقت و کیفیت بالا
- در دو مدل دستگاه نیمه اتوماتیک (M3S) و تمام اتوماتیک (M10)
- طراحی ابعاد قالب بر اساس سفارش مشتری

مدل	سرعت بسته بندی (کیسه در ساعت)	دقت توزین	توان مصرفی (KW)	فشار هوا (Bar)	ابعاد دستگاه (mm)
M10	۲۸۰ - ۳۲۰	۰/۳ ± درصد	۱۰	۴ - ۶	۴۷۲۵×۳۰۰۰×۳۳۳۰
M3S	۱۰۰ - ۱۲۰	۰/۱ ± درصد	۵	۶	۲۹۵۰×۱۳۸۰×۳۰۰۰



دستگاه کیسه پرکن جامبوبگ گرانولی



- ظرفیت: ۵۰۰ الی ۱۵۰۰ کیلوگرم
- قسمت‌های در تماس با مواد از جنس استنلس استیل
- سرعت پرکنی نامی ۱۰ الی ۱۵ کیسه جامبو در ساعت با توجه به سایز کیسه و نوع مواد
- صفحه نمایش لمسی ۷ اینچ، مجهز به سیستم دیجیتال توزین، دارای کنترلر و نمایشگر وزن
- دارای قابلیت تنظیم تعداد کیسه مورد نظر برای پرکنی که بعد از رسیدن به آن تعداد، پرکنی متوقف می‌شود.
- مجهز به سیستم کنترل پرکنی و ریزش مواد بصورت اسکرو (ماردون) با ۲ سرعت مختلف در هر سیکل
- دارای ۴ عدد سنسور وزن (لودسل) دارای استانداردهای بین‌المللی OIML، R-60 و CE اروپا
- مجهز به خروجی گرد و غبار جهت انتقال غبار به سیستم سایکلون
- مجهز به کانوایر موتور دار حمل کیسه جامبو به طول ۳ متر بصورت رولیک‌دار



مدل	سرعت کیسه‌گیری (کیسه در ساعت)	ظرفیت توزین (kg)	دقت توزین	ابعاد دستگاه (mm)
دستگاه جامبوبگ گرانولی	۱۰ - ۱۵	۵۰۰ - ۱۵۰۰	۰/۲ ± درصد	۲۱۰۰×۳۹۱۲×۴۳۱۶




دستگاه کیسه پرکن بلتی تک توزین



- مناسب برای ترکیب‌های پودر و گرانول
- مناسب برای مواد پودری با چسبندگی و چربی بالا
- سرعت پر کنی: ۳۰۰ کیسه در ساعت
- ظرفیت توزین: ۵۰ - ۲۵ / ۲۵ - ۵ کیلوگرم
- دقت توزین: ۰/۱ ± درصد



دستگاه سرکیسه‌دوز اتوماتیک به همراه کانوایر

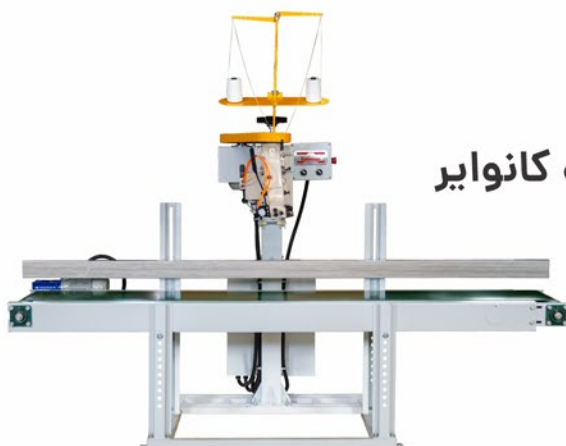

- طراحی کاربرپسند و ارگونومیک
- قابلیت تنظیم سرعت انتقال
- قابلیت تنظیم ارتفاع
- دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک در قطعات فلزی و سازه‌ها
- قابل ارائه در ابعاد ۲/۵ و ۳ متری
- نصب سریع و آسان

دستگاه دوخت حرارتی اتوماتیک



- کیفیت دوخت بالا
- نصب و کاربری آسان
- قابلیت دوخت طیف وسیعی از کیسه‌های پلاستیکی، لمینیت‌دار، متالایزد و...
- قابلیت تنظیم سرعت: ۱۰ - ۵ متر بر دقیقه
- قابلیت تنظیم دما: ۳۰۰ - ۵۰ درجه سانتی گراد
- قابلیت تنظیم ارتفاع
- عرض دوخت: ۱۰ میلی متر



الکترونیکی *Dara* Electronics



دفتر مرکزی: تهران، حکیمیه، خیابان نشوه، پلاک ۷۸



www.daraelectronic.com



۰۲۱ - ۷۴ ۴۶ ۱۰۰۰



daraelectronic.co

